

ETANI S-265U 系列 USB 喇叭/聲音測試系統

單機 / 系統可自行搭配組合 1 個 sweep 即可量測完畢




1. 單機全功能，內建擴大機和訊號源以及高精度量測迴路。
2. 配合軟體使用 LAN 介面，可以達到幾乎 即時 的量測效果。
3. 所有量測參數只需一個 Sweep 即可量測，超快速。
4. 量測項目如下
 - Speaker
 - SPL (Sound Pressure Level) Frequency Response characteristic
 - Total Harmonic Distortion / 2nd & 3rd Harmonic Distortion
 - Microphone
 - Frontal Sound Pressure Sensitivity characteristic
 - 90 / 180 degree Directional Frequency Characteristic
5. 提供專用量測軟體和人工耳(標準喇叭)及人工口(標準麥克風)，完整的測試方案


S-265U 系列 USB 喇叭 / 麥克風專用聲音測試系統，具有超快速量測功能及高精確度，軟體支援多項量測參數，亦可客制化量測項目，適合 R&D、QC 或是產線等單位測試音響品質使用，只要一台就足夠。

規 格

USB 喇叭測試- 配合電腦軟體和標準麥克風

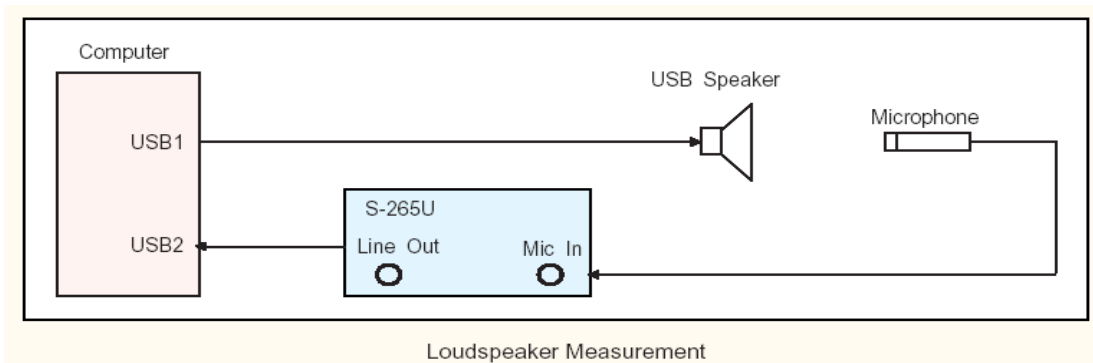

USB 麥克風測試- 配合電腦軟體和標準麥克風及喇叭

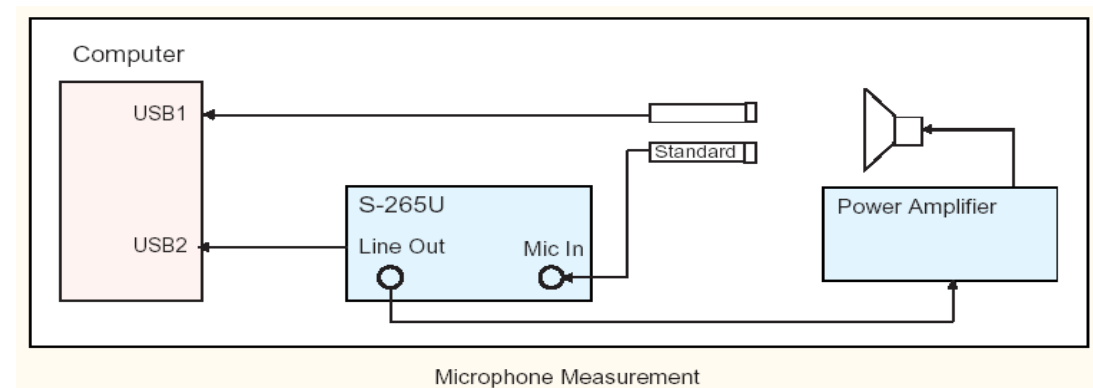

頻率範圍	10 Hz ~ 20kHz, Option ~100kHz	驅動功率/電壓	標準機台 50W, 2~8ohm, 0.01~20V
Rub & Buzz 範圍	低於 -100db	Sine Sweep	Logarithmic
SPL 範圍	70dB ~ 160dB SPL/Full scale	Sweep Time	0.5 ~ 100Sec (20Hz ~20kHz)
阻抗匹配範圍	0.5 ~ 200 歐姆	頻率解析度	481 點/ 20Hz ~ 20kHz
Dynamic 範圍	A/D:24bit, Sampling:48kHz	客製化	提供統計功能 CP/CPK 計算或其他規格之需求訂製



宇宏企業股份有限公司 RADIOTEK CORPORATION

台北：三重市重新路五段 609 巷 16 號 6 樓之 1
 TEL: 02-22782269 FAX: 02-22782059
 新竹：新竹縣竹北市台元 26 號 4 樓之 10
 TEL: 03-552-6779 FAX: 03-552-6739
 台南：TEL: 06-204-3276 FAX: 06-204-3096

東莞：東莞市莞城區東縱大道 2 號地王商務中心 152A 室
 TEL: 0769-22365900 FAX: 0769-22363346
 蘇州：江蘇省蘇州市桐涇北路 26-6 號恆峰大廈 268 室
 TEL: 0512-65236999 FAX: 0512-65235999
 Home page : www.radiotek.com.tw
 E-mail : salesmag1@rdtmail.com.tw